
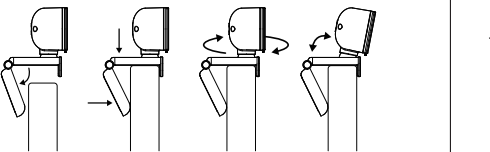


1.产品概况

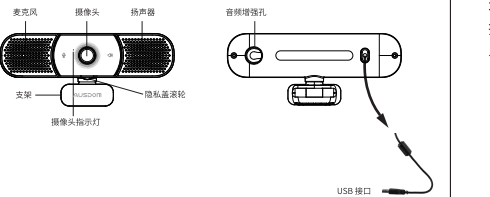

2.包装清单

- 1xAW616摄像头
- 1x说明书
- 1x清洁布

3.系统需求

- 台式电脑或者有USB接口的笔记本电脑
- 奔腾1G或者更高级的CPU处理器
- 大于500MB的硬盘空间
- 256MB的内存
- 支持DirectX 9.0的显卡


CN-1

4.安装和连接摄像头

将摄像头放置到桌面、笔记本电脑或者屏幕上,之后在调节角度,让摄像头可以更加精准的拍摄您想要的画面,最后将摄像头USB线插入电脑端的USB接口。



此摄像头也可搭配三角支架使用(三角支架需另行购买)



5.如何使用摄像头?

- 1) 连接:直接使用USB接口插入电脑即可被识别并可使用;
- 2) 拍照/摄像:通过电脑端软件操作即可。

5-1.在Windows XP/Vista/7/8中使用

请下载AMCAP软件并检测摄像头是否工作,此软件可以直接进行视频录像,无需安装驱动,下载地址:www.ausdom.cn

CN-2

使用AMCAP软件步骤:


将摄像头USB插入电脑,系统自动安装驱动,然后打开AMCAP软件。



A. 如果画面显示白色,请选择“Options”中的“Preview”,并且确保在“Device”中勾选了此款摄像头。



B. 您可以调节视频或者拍照的画面尺寸,选择“Options”中的“Video Capture Pin..”。



CN-3

C. 如果您想关闭麦克风功能,请根据以下步骤:

我的电脑→点击“鼠标右键”→管理→设备管理→声音、游戏、视频控制→USB接口设备→点击“右键”→停止

D. 调节麦克风声音


-XP系统:右击右下角的语音图标,打开音量控制器→选项→属性→音频合成器→选择“USB设备”或者“USB麦克风”→确定→调节声音大小

-win7/8/Vista系统:控制面板→声音→录音→双击USB接口或者USB麦克风→麦克风属性→等级→调节至需要的大小

E. 录制视频/拍照

-拍摄视频:拍摄(Capture)→开始拍摄→选择OK开始并保存录像,您可以选择一个目录用来保存视频

拍照:照片→开始拍照




CN-4

5-2.在Windows10上使用

A. 请将摄像头USB接入电脑端口,并等待驱动自动安装。

B. 选择 **Start** ,并选择“相机”

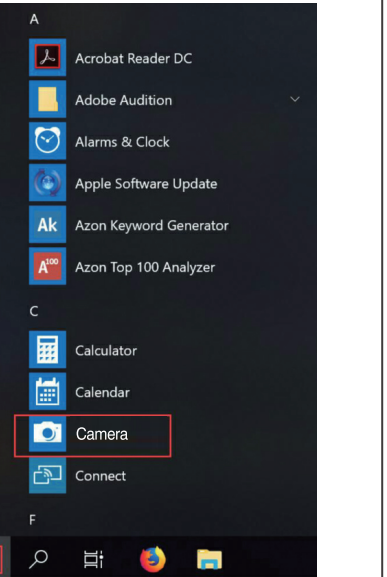


CN-5

C. 在软件的右边,你可以找到四个选项,分别是:视频、照片、文档、白板捕获模式,其中较大的按钮显示当前处于开启状态的模式,要切换模式,只需点击另一个按钮即可切换。

录制视频:视频模式→点击按钮开始录制→再次点击按钮停止录制;
照片拍照:拍照模式→点击拍照按钮;
文档拍照:文档拍照模式→点击拍照按钮;
白板捕获模式拍照:白板捕获模式→点击拍照按钮。

D. 转换到AUSDOM摄像头,请点右上角的“相机选择”。




CN-6

5-3.在Mac系统中

A. 请将摄像头连接到设备,在Apple系统中找到“照片”并打开。



B. 在“相机”菜单中选择AUSDOM摄像头

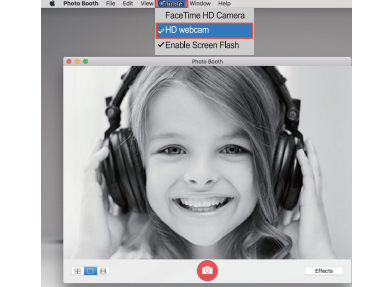

CN-7

7.保修

AW616有1年的质量保修。更多的信息,请登录
www.ausdom.cn

6.参数

镜头参数	光圈	F2.5
	焦距	3.0毫米
	镜头材质	玻璃
麦克风参数	广角	对角:90°,水平:82°,垂直:52°
	图像分辨率	2K (2560*1440 @ 30fps); 1080p (1920 x 1080 @ 30fps); 720p (1280 x 720 @ 30fps)
	麦克风	内置AI降噪麦克风
	拾音距离	3米
	灵敏度	-32±2dB
	指向性	全指向
	接口	USB2.0 (Free Driver)
扬声器参数	功率	2W
	输出	80dB SPL at 1.64 ft (0.5 m)
USB连接	线长	1.5m

注意:功能和技术规格如有更改,恕不另行通知,对于由此给您带来的任何不便,我们深表歉意。



制造商:深圳奥尼电子股份有限公司
地址:深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园5栋

CN-8

8.安全使用注意事项

- 1、不要将摄像头直接指向阳光及其它强光,以免损害摄像头图像感应器件。
- 2、避免摄像头的镜头和油、蒸汽、水气、湿气和灰尘等物质接触,避免直接与水接触。
- 3、不要使用刺激的清洁剂或有机溶剂擦拭摄像头。
- 4、不要拉扯或扭转连接线,类似动作可能会对摄像头造成损伤。
- 5、避免强烈的物理作用,包括敲击、投掷、践踏、挤压等
- 6、儿童需要在成人监督下使用本产品

9. 产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳料	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
信号线	×	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。
各部件的环保年限为:电路板组件10年,信号线10年。本产品所标识的环保年限是指在本用户手册规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

备注:表中标记“×”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管)中的铅含量可能≥0.1%。螺钉、数据线中的线芯因采用性能较优的合金,其铅含量也可能≥0.1%,这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款,现阶段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件,产品外部可接触的铅含量均符合环保要求。

CN-9

保修卡

保修期

产品自售出之日起7日内,发生质量问题,消费者可以选择退货、换货或修理,产品自售出之日起15日内,发生质量问题,消费者可选择换货或者修理。本产品的品质保证期限以产品购买日起12个月内有效。

免费服务:

在产品保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请用户凭此保修卡和购货凭证与经销商取得联系,以享受免费保修。

以下情况恕不免费维修:

- 1.无保修卡或损坏产品标签。
- 2.自行拆解造成的损坏。
- 3.因进水或跌落而造成的故障及人为机械损坏。
- 4.因不可抗力造成的故障或损坏。

客户姓名:	
联系地址:	
联系电话:	
产品名称:	
产品型号:	
购买日期:	
销售商:	
S / N 号:	

维修记录:

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.ausdom.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	